

ВЕНТАР-С

Вентиляционное, противопожарное и климатическое оборудование

Технический лист

Поддон защиты от осадков ПОД для радиальных вентиляторов

Модель: ПОДДОН

Подбор и поставка

Телефон: +7 (495) 021-12-15

Почта: info@ventar-s.ru


Сайт: ventar-s.ru

Подбор под задачу


Пришлите расход воздуха, сопротивление сети и условия установки — подберём типоразмер и исполнение.

Документы


Опросный лист, схема подключения, сертификаты и паспорт — по запросу.



ПЕК-ОСА
Переходник
крышный




ПЕП-ОСА
Переходник
плоский




ПЕТ-ОСА
Переходник
тороидальный



ПОД
Поддон



ПУВ-ОСА
Прямой
участок
воздуховода



СЕП
Сетка
защитная
проволочная



**СОМ,
СОМ-ВИР**
Соединитель
мягкий




ТШК
Термо-шумо-
изолирующий
корпус




ФИВК
Фильтр
круглый




ФОН/ФОВ
Фланец
обратный



**ШУМ-АК,
ШУМ-АК-ВД**
Шумоглушитель
с акустической
кассетой




**ШУМ-
КОНУС**
Шумоглушитель
конусный



**ШУМ-ОСА,
ШУМ-ВД**
Шумоглушитель
круглый



**ШУМ-
ПЛАСТ
(-ПЛАГ)**
Шумоглушитель
прямоугольный
пластинчатый

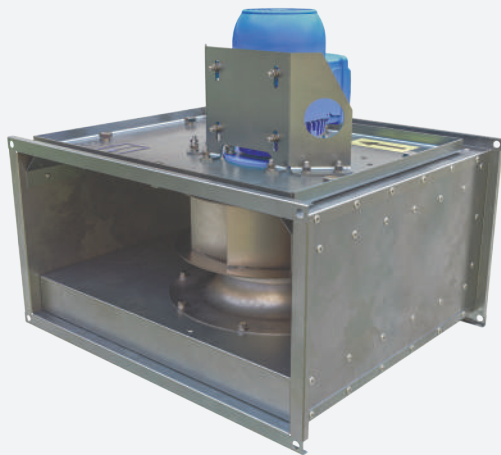


Вентиляторы Канал-КВАРК-ПН

Предназначены для удаления и притока воздуха в системах канальной вентиляции. Применяются асинхронные двигатели и рабочие колеса с загнутыми назад лопатками. Особенность вентилятора в том, что двигатель вынесен за пределы перекачиваемого в канале воздуха. Максимальная температура перемещаемой среды до +70 °С.

Полное давление:
50...1000 Па

Воздухопроизводительность:
300...16000 м³/ч

Степень защиты:
IP54

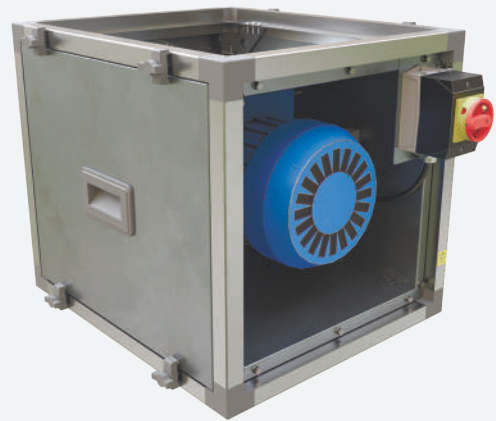


Вентиляторы Канал-КВАРК-ФУД

Предназначены для удаления загрязненного воздуха из кухонных зон и производственных систем вентиляции. Оснащены поддоном с патрубком для отвода возможного конденсата, а также сервисным выключателем. Вентиляторы легко обслуживать и чистить благодаря каркасной конструкции и большим съемным боковым и верхней панелям. Максимальная температура перемещаемой среды до +100°С.

Полное давление:
50...1000 Па

Воздухопроизводительность:
300...18000 м³/ч

Степень защиты:
IP54

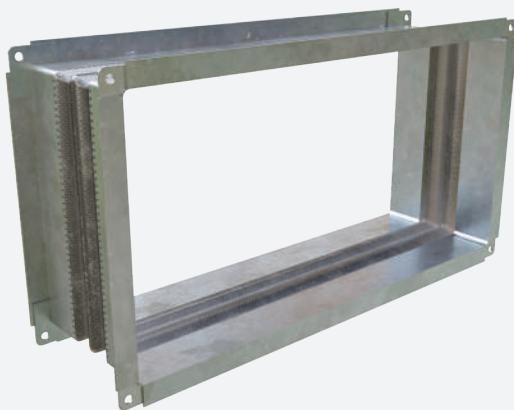

Гибкая вставка Канал-ГКВ

Предназначены для поглощения механических колебаний, создаваемых вентилятором в системе канальной вентиляции. Гибкая вставка Канал-ГКВ выполнена из двух фланцев, соединенных между собой изолирующим материалом, обеспечивающим герметичность канала.

Температурный диапазон
перемещаемой среды:
-30...+50 °С



Фильтры Канал-ФП и Канал-ФК

Предназначены для очистки воздуха от пыли и волокнистых частиц в системах общеобменной канальной вентиляции. Корпус фильтра представляет собой коробчатую конструкцию, изготовленную из оцинкованной стали. Для удобства обслуживания корпус оборудован съемной крышкой. Дополнительно комплектуются фильтрующими кассетами Канал-ФП и Канал-ФК.

Температурный диапазон
перемещаемой среды:
-30...+50 °С

Класс очистки :
G4, M5, F7, F9

Круглое сечение



Вентиляторы Канал-ВЕНТ, Канал-ВЕНТ-ЕС и Канал-ВЕНТ-ПД

Вентиляторы Канал-ВЕНТ предназначены для удаления и притока воздуха в системах вентиляции. Вентиляторы изготавливаются в общепромышленном исполнении, корпус выполнен из оцинкованной стали. Применяются мотор-колеса с загнутыми назад лопатками.

Полное давление:
10...700 Па

Воздухопроизводительность:
50 ... 1800 м³/ч

Класс защиты клеммной коробки:
IP54



Вентиляторы Канал-КВАРК-ФУД-Р

Предназначены для удаления загрязнённого воздуха из кухонных зон и производственных систем вентиляции. Оснащены поддоном с патрубком для отвода возможного конденсата. Вентилятор легко обслуживать и чистить благодаря открывающейся панели на петлях, на которой установлен двигатель и рабочее колесо. Максимальная температура перемещаемой среды до +100 °С.

Полное давление:
50...2100 Па

Воздухопроизводительность:
20...9000 м³/ч

Класс защиты клеммной коробки:
IP54

Как заказать

ВЕНТАР-С — поставка вентиляционного оборудования

Телефон: +7 (495) 021-12-15

Почта: info@ventar-s.ru

Сайт: ventar-s.ru

Расчёт и подбор

Инженер подберёт оборудование по расходу и напору, посчитает рабочую точку, предложит аналоги.

Отгрузка

Со склада и под заказ. Доставка по России, самовывоз со склада в Московской области.

Документы

Счёт, договор, паспорта и сертификаты — в день обращения.

Сервис

Гарантия производителя, пусконаладка и обслуживание по запросу.